


性能数据

产品类型	锂离子超级电容电池
标称容量(4.0V)	54AS
标称电压	3.67V
内阻	$\leq 1\Omega$
最大建议持续放电电流	100mA
最大脉冲电流	200mA
最大充电电流	15mA
最大充电电压	4.0V
放电终止电压	2.5V
工作温度范围	-40℃~+85℃
重量	约 3g



外形尺寸图

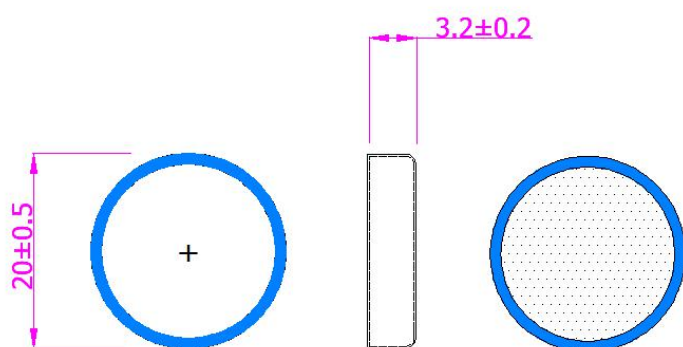


产品尺寸 mm	直径	厚度
	20±0.5	3.2±0.2


警告

- ◆ LSC 适用于脉冲增强型电池装置, 充电超过 4.0V 可能会发生爆炸或泄露
- ◆ 请勿过充、过放, 短路, 加温超过 100℃
- ◆ 不要焚烧或置于水中


常温放电曲线

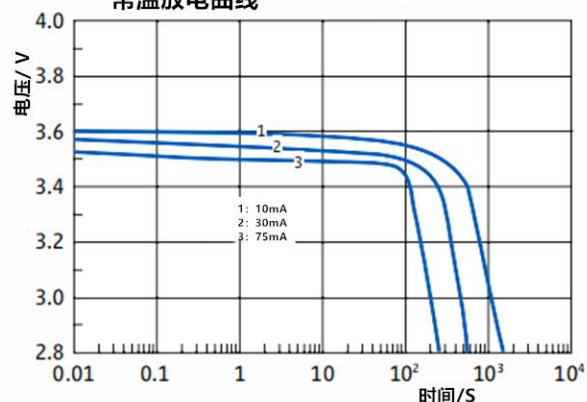


放电电流-时间关系曲线(3.6-2.8V)

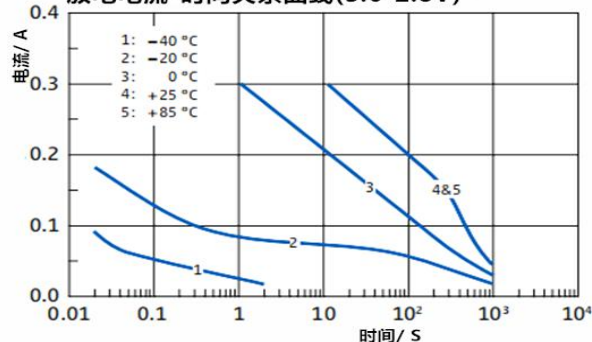

不同温度下1S脉冲电压

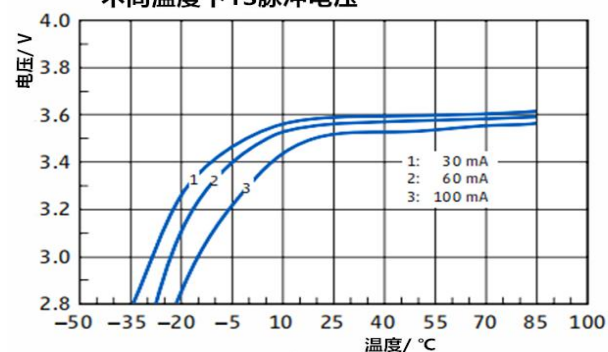

电压-容量曲线图

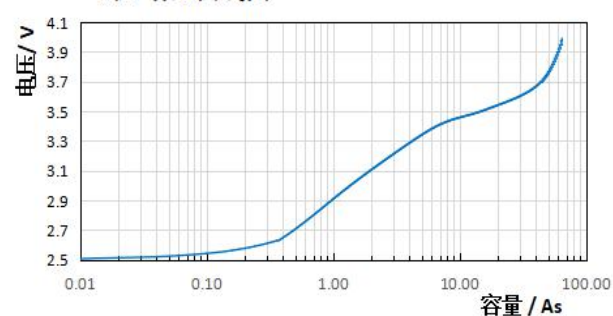

电话:(86)027-84858591/(86)18086604731

邮箱:service@novell.com

网址:http://www.newcell.net.cn/